




HQ-EASYMIX `PRO`

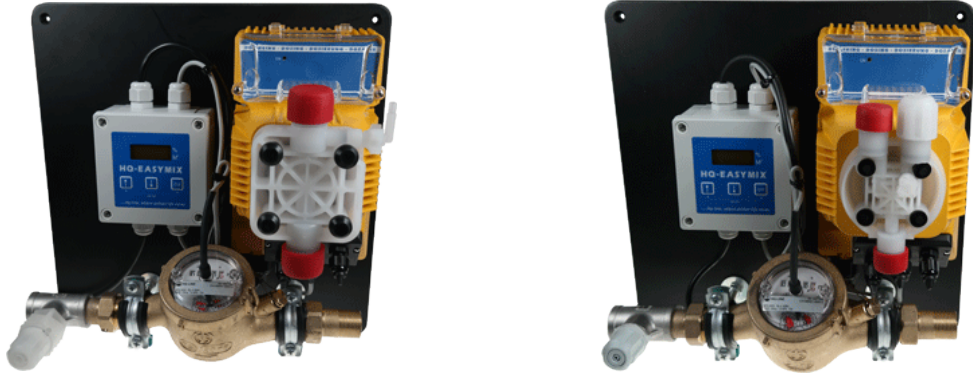

De HQ-EASYMIX `PRO` doseerpompen worden bestuurd door een zeer exacte elektronica met een breed doseerbereik. De instelling is zeer eenvoudig in te stellen middels $\uparrow\downarrow$ pijlen, in stappen van 0,01%. Op het digitale scherm kunt u de dosering aflezen. Op de tweede lijn wordt het waterverbruik geregistreerd en weergegeven.

Verdere instellingen voor:

- werkdruk
- wachtwoord
- ppl watermeter
- dosering blokkering bij max. 250cc/m³
- weergave in cc of %
- correctie % (bij hoge viscositeit, lange aanzuigleiding)

ART.NR.	DOSERING %	IN STAPPEN VAN	AUTO ONTLUCHTER	MAX. DRUK Bar
140-231	0,001 - 1,00	0,001 $\uparrow\downarrow$	NEE	8
140-232	0,001 - 1,00	0,001 $\uparrow\downarrow$	JA	8
140-233	0,10 - 2,50	0,01 $\uparrow\downarrow$	NEE	5
140-234	0,001 - 1,00	0,001 $\uparrow\downarrow$	PRO magneetventiel	8

HQ-SLANGENPOMP



De HQ-Slangenpomp is speciaal ontwikkeld voor het ontsmetten van opslagtanks en andere watervoorraden. Op ingestelde tijdstippen of tijdens het vullen van de voorraad zal de HQ-Slangenpomp een vooraf ingestelde hoeveelheid desinfectievloeistof doseren. De pomp kan zowel tijd gestuurd als start/stop, via de waterpomp, ingesteld worden.

- ◆ *eenvoudig te installeren*
- ◆ *eenvoudig in te stellen*
- ◆ *onderhoudsvriendelijk*

TECHNISCHE GEGEVENS	MAX. 0,1 BAR	MAX. 7000 CC/UUR



HQ-EASYMIX DOSEERPOMPEN



Dosering - Ontsmetting - Medicatie - Waterzuivering





De HQ-EASYMIX doseerpompen zijn elektronische doseerpompen met een simpele en duidelijke bediening. De HQ-EASYMIX pompen zijn geschikt voor het toedienen van medicijnen, zuren en peroxide / chloor producten. De dosering is eenvoudig weergegeven en in te stellen. Door de aansturing via de watermeter is er al vanaf lage doorstroming een juiste dosering. De pompen hebben weinig bewegende delen wat een lange levensduur garandeert. De HQ-EASYMIX doseerpomp is leverbaar in diverse uitvoeringen en doseringen: vanaf 0.0001% tot 2.5%. Zie specificaties bij de desbetreffende pompen.

TECHNISCHE INFORMATIE	HQ-EASYMIX TYPE 2	HQ-EASYMIX TYPE 4
DOSERING MIN/MAX	0.0001 - 1.00%	0.01 - 2.5%
MINIMUM STARTFLOW /UUR	5 OF 15 LTR/UUR*	5 OF 15 LTR/UUR*
MAXIMUM FLOW /UUR*	5000 LTR/UUR	5000 LTR/UUR
AANSLUITING	3/4" OF 1"	3/4" OF 1"
CAPACITEIT / UUR BIJ %	5000 LTR BIJ 0.1%	2500 LTR BIJ 1%
CAPACITEIT / UUR BIJ %	1000 LTR BIJ 0.5%	1000 LTR BIJ 2.5%
MAXIMALE DRUK IN BAR	6	4

* afhankelijk van het type watermeter; voor hogere debieten een grotere meter plaatsen
Indien gewenst is het mogelijk om de HQ-EASYMIX voor u op maat te maken, specifiek voor uw doseertoepassing. De pomp onder private label? Vraag naar de mogelijkheden.

HQ-EASYMIX AUTO AIR SYSTEEM

Het HQ-AUTOAIR SYSTEEM is speciaal ontwikkeld om iedere doseerpomp geschikt te maken voor gasvormende producten zoals waterstofperoxide. Het HQ-AUTOAIR SYSTEEM is eenvoudig toepasbaar op vrijwel iedere elektronische doseerpomp die aangestuurd is door een puls watermeter.

WERKING: Op het moment dat er een bepaalde tijd (programmeerbaar) geen waterafname is geeft het HQ-AUTOAIR SYSTEEM een aantal pulssignalen door naar de pomp, hierdoor begint de pomp te werken. Op het moment van pompen opent het magneetventiel en wordt de vloeistof retour gestuurd naar de voorraadtank. Deze circulatie zorgt ervoor dat de kans op zuurstofvorming door waterstofperoxide uitgesloten is waardoor de dosering perfect blijft.



De HQ-EASYMIX `STANDARD` lijn is uitgevoerd met de HQ-Flow Controller (druk instelling): hierop stelt u de tegendruk in en de pomp doseert bij iedere tegendruk de juiste dosering, ook het ontluften van de pomp is eenvoudig. Door een extra schakelaar is wisselen tussen twee programma's eenvoudig.

DOSERING INSTELLINGEN

PROGRAMMA	A	B	C
STAND	%	%	%
1	0.0025	0.05	0.25
2	0.005	0.10	0.50
3	0.0075	0.15	0.75
4	0.01	0.20	1.00
5	0.0125	0.25	1.25
6	0.015	0.30	1.50
7	0.0175	0.35	1.75
8	0.02	0.40	2.00
9	0.0225	0.45	2.25
10	0.025	0.50	2.50

PROGRAMMA	A	B	C
STAND	cc/m ³	l/m ³	l/100ltr
1	25	0.5	0.25
2	50	1.0	0.50
3	75	1.5	0.75
4	100	2.0	1.00
5	125	2.5	1.25
6	150	3.0	1.50
7	175	3.5	1.75
8	200	4.0	2.00
9	225	4.5	2.25
10	250	5.0	2.50

UITVOERINGEN EASYMIX

ART.NR.	PROGRAMMA*	PROGRAMMA OMSCHRIJVING
140210	B	Zuren
140211	A+B	Ontsmetten + zuren
140212	A	Ontsmetten + automatische ontluftung
140213	A+B	Ontsmetten + zuren programma + automatische ontluftung
140214	C	Standaard 0,5 - 2.5%
140215	B+C	Standaard + zuren

* zie tabel boven