

De HQ-MULTIMIX is een uiterst betrouwbare, compacte, breed inzetbaar en gebruiksvriendelijke elektronische doseerpomp. Twee pompen in een apparaat die samen of onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

- 1 of 2 producten kunnen gelijktijdig worden gedoseerd in verschillende %
- Dosering vanaf 0,01% tot 9,99% (standard pomp)
- Dosering vanaf 0,001% tot 1% (mini pomp)
- Hoge capaciteit (tot 3600 ltr/uur bij 1%)
- 100% nauwkeurige dosering bij laag waterverbruik (vanaf 100cc/minuut)
- Geschikt voor het doseren van zuren, medicijnen, peroxides, enz.
- Inzetbaar voor brijvoer installaties
- Registratie van het waterverbruik
- Registratie van het product verbruik
- Alarm bij: waterleidigbreuk, overcapaciteit, geen doorstroming
- Eenvoudig instelbaar
- Aanpassing dosering bij hoge temperatuur (optie)
- Combinatie van standard en mini pomp mogelijk

- A. Injectiepunt
- B. Reedcontact bij watermeter, stuurt de pomp aan
- C. Aanzuigleiding
- D. Ontluchtingsventiel
- > "MIX" producten

### VOORBEELD DOSERINGEN

DOSERING	LITERS PER UUR (verbruik stal)
0,1%	4500**
0,2%	4500**
0,5%	3600
1%	1800
2%	900
3%	600
4%	450
5%	360

(\*\*met een andere watermeter tot 9000 ltr/uur)

INSTELLING %	DOSERING	TOEPASSING BIJ O.A.
1% - 2%	1-2ltr per 100ltr	Medicijnen
0,1% - 0,2%	1-2ltr per 1000ltr	Aanzuren water
0,01% - 0,02%	1-2ltr per 10.000ltr	Desinfectie water

140055	HQ-Multimix 2 standard pompen
140065	HQ-Multimix 1 standard pomp + 1 mini pomp
140075	HQ-Multimix 2 mini pompen

De pomp wordt compleet geleverd met watermeters en bijbehorende slangen afhankelijk van de uitvoering

## HQ- SOLOMIX / MULTIMIX



Dosering - Medicatie - Ontsmetting - Aanzuren





## HQ-SOLOMIX



De HQ-Solomix is onze basis doseerpomp. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën kunnen wij U een uiterst betrouwbare, compacte, breed inzetbare en gebruiksvriendelijke doseerpomp aanbieden.

Voor een snellere en betere installatie zijn de watermeter en het injectiepunt apart van de doseerpomp gehouden zodat het geheel zowel horizontaal als verticaal te monteren is. Hierdoor kunt U het geheel ook zo installeren dat er nooit condens op het doseertoestel terecht kan komen.

*Geschikt voor alle organische zuren zonder vooroplossing en alle wateroplosbare medicatie*

- A. Injectiepunt
- B. Reedcontact bij watermeter, aansturing pomp
- C. Aanzuigleiding
- D. Retour slang
- E. Ontluchttingsventiel



Art. 140050 HQ-Solomix incl. 1 watermeter

*De pomp wordt compleet geleverd met watermeter en bijbehorende slangen*

## HQ-SOLOMIX MOBIEL

De elektronische Solomix doseerpomp wordt gemonteerd op een steekwagen die volledig uit RVS materiaal bestaat. Hierop is een tank van 50Ltr gemonteerd, met bijbehorende mixer, inclusief tijd klok en bijbehorende slangen.

*Onze HQ-Solomix Mobiel is overal en snel inzetbaar!*


*\* Steekwagen en mixer met vat ook los verkrijgbaar*

140010	HQ-Solomix mobiel compl.
140015	HQ-Medimix Mobiel zonder pomp
140016	HQ-Medimix vast model vat en mixer



HQ-Solomix mobiel

## HQ-SOLOMIX MINI

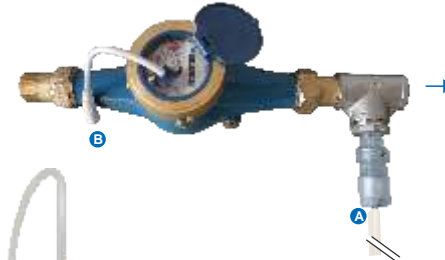

De HQ-Solomix MINI is speciaal ontwikkeld voor *extreem lage doseringen* voor toepassingen zoals water desinfectie en aanzuren van water. Door de toepassing van hoogwaardig kunststof kunnen bijna alle producten *puur en onverdund* verpompt worden zonder dat een vooroplossing noodzakelijk is. Dankzij de standaard *automatische ontluchter* zijn gasvormende producten zoals waterstofperoxides, chloor enz. geen probleem.

Door het minimum van bewegende delen kunnen we een lange levensduur garanderen met een minimum aan onderhoud.

Standaard is de minimum dosering 10cc/1000 ltr water, 0.001% (gratis optie 0.0001%) in te stellen in stappen van 0.001%.

De HQ-Solomix MINI heeft een hoge capaciteit, met een toestel kunt u gemakkelijk uw hele bedrijf behandelen, bovendien kan de pomp werken tot maximaal 5 bar, de watermeter kan aangepast worden aan uw waterleidingdiameter, waardoor u op u bedrijf voldoende druk overhoudt.



Art. 140005 HQ-Solomix Mini incl. 1 watermeter

*De pomp wordt compleet geleverd met watermeter en bijbehorende slangen*

### Capaciteit voorbeeld:

DOSERING	cc/m <sup>3</sup>	MAX. DOORSTROMING NAAR DIEREN
0.001%	10	500 m <sup>3</sup> /uur
0.010%	100	50 m <sup>3</sup> /uur
0.100%	1000	5 m <sup>3</sup> /uur
1.000%	10000	0.5 m <sup>3</sup> /uur

### KENMERKEN EN TECHNISCHE INFORMATIE:

- Werkt vanaf een zeer lage doorstroming (100cc/min.)	- Dagteller voor registratie waterverbruik	
- Uiterst nauwkeurige dosering	- Alarmmelding bij overcapaciteit	
- Compacte installatie, plaatsbesparing	- Onderhoudsarme installatie	
- Eenvoudige installatie	- Duidelijke afleesbare dosering	
- Injectiepunt zowel horizontaal als verticaal te monteren	- Hoge capaciteit (zie tabel*)	
	HQ-SOLOMIX	HQ-SOLOMIX MINI
- Te verhogen /verlagen in stappen van	0,01%	0,001%
- Breed doseerbereik	0.01% t/m 9,99%	0.001% t/m 1%
- Max. waterdruk	3 bar	5 bar